


B-B

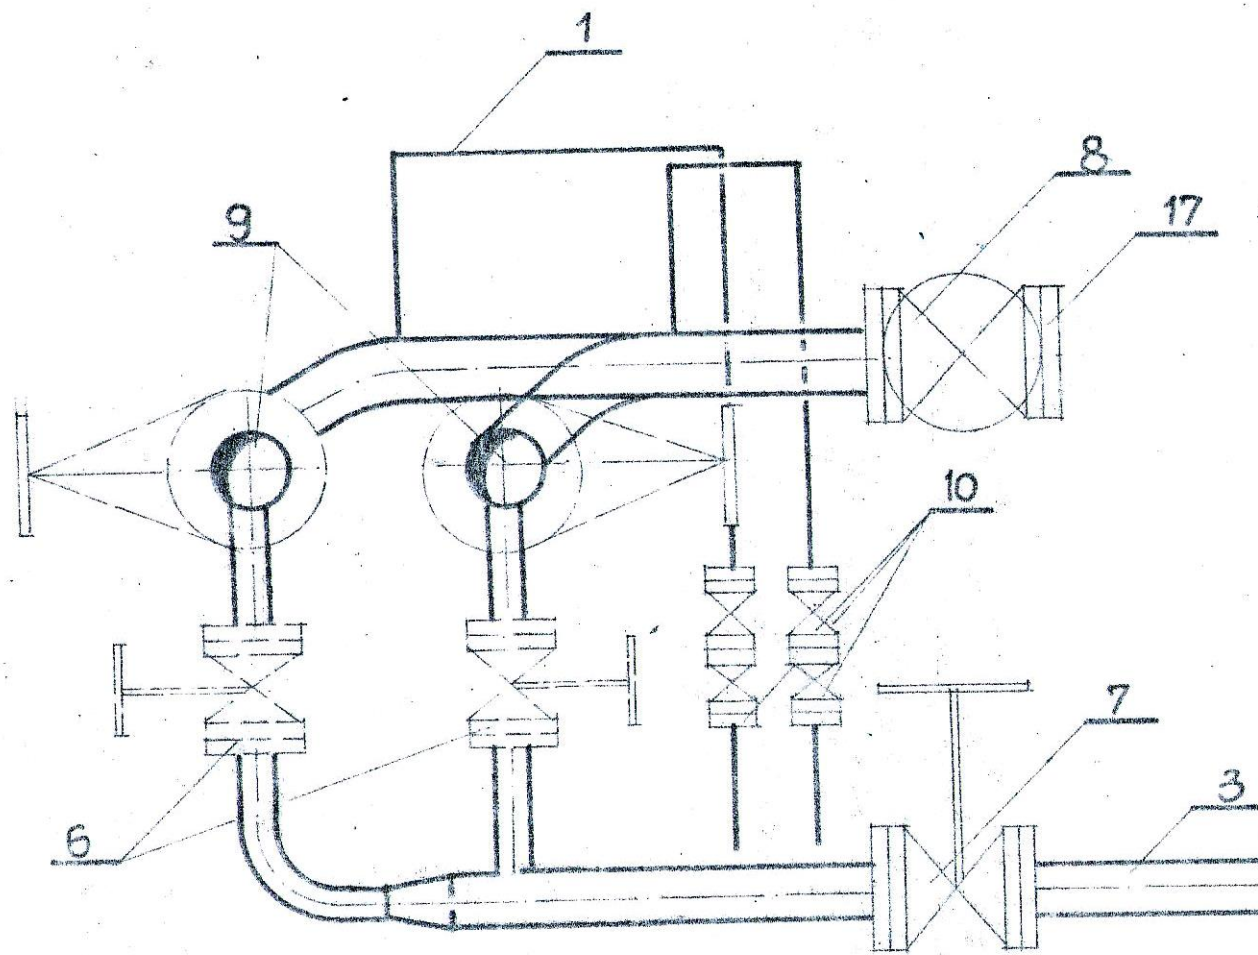


1300

650


1000

325

725

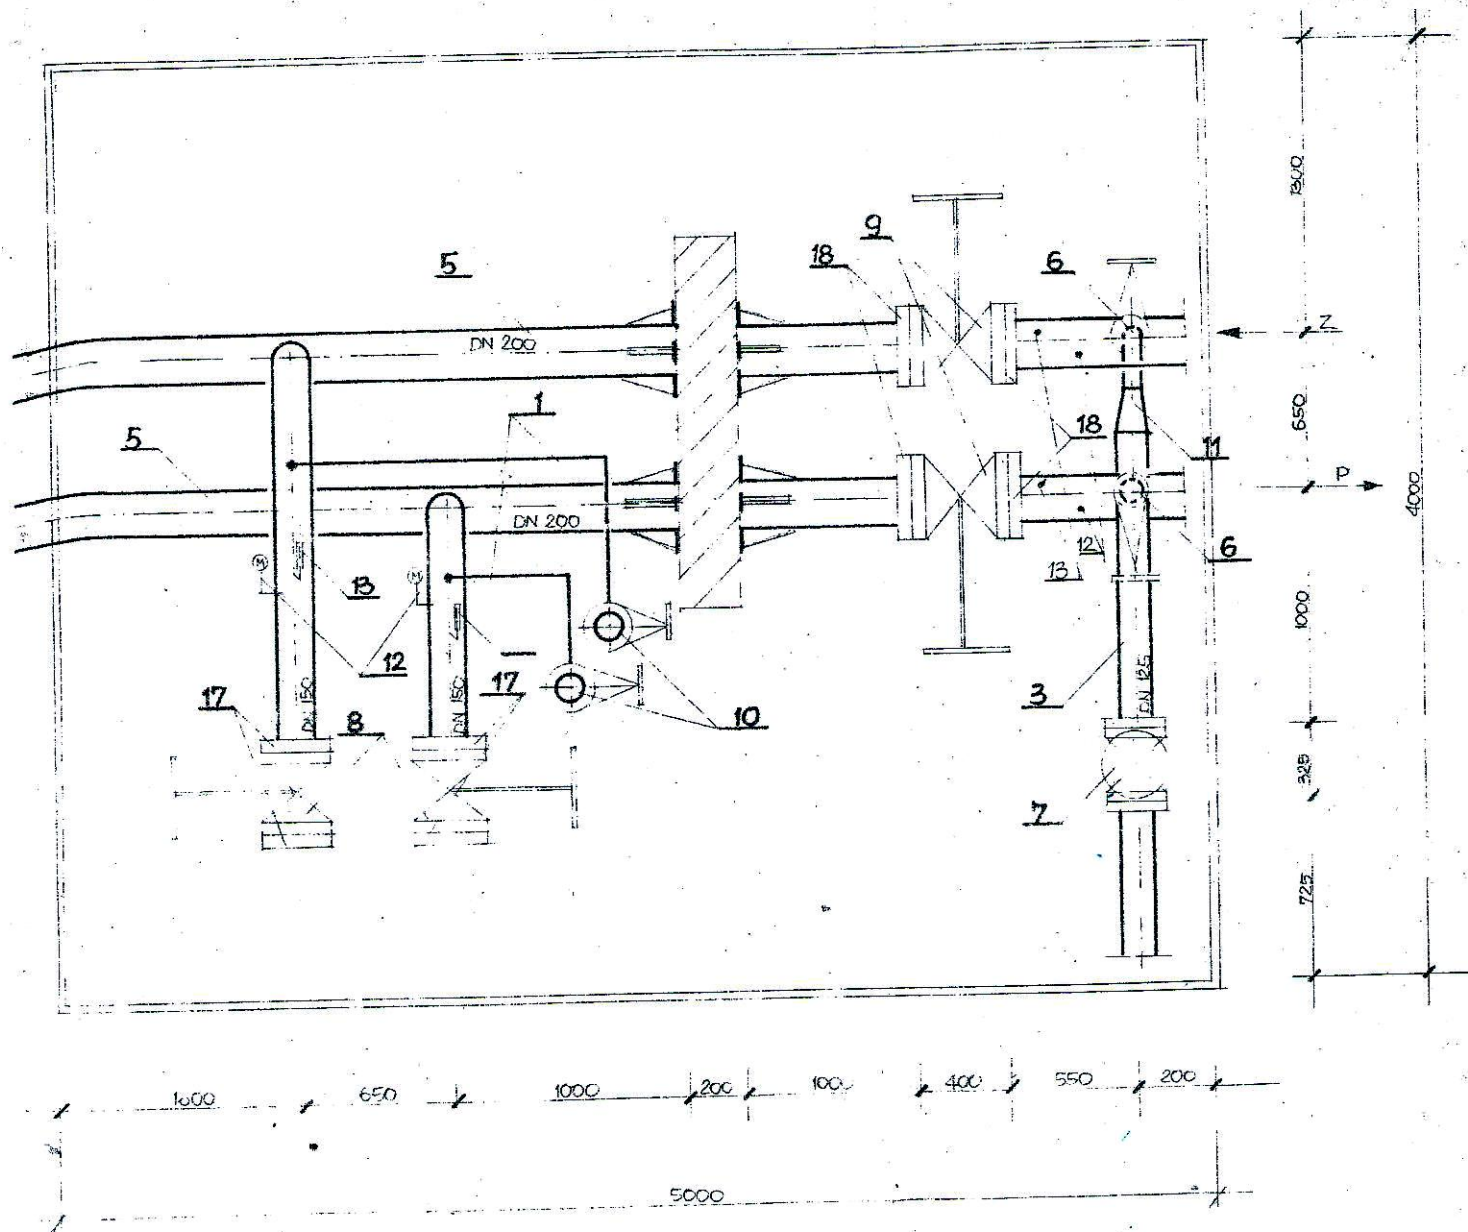

A-A

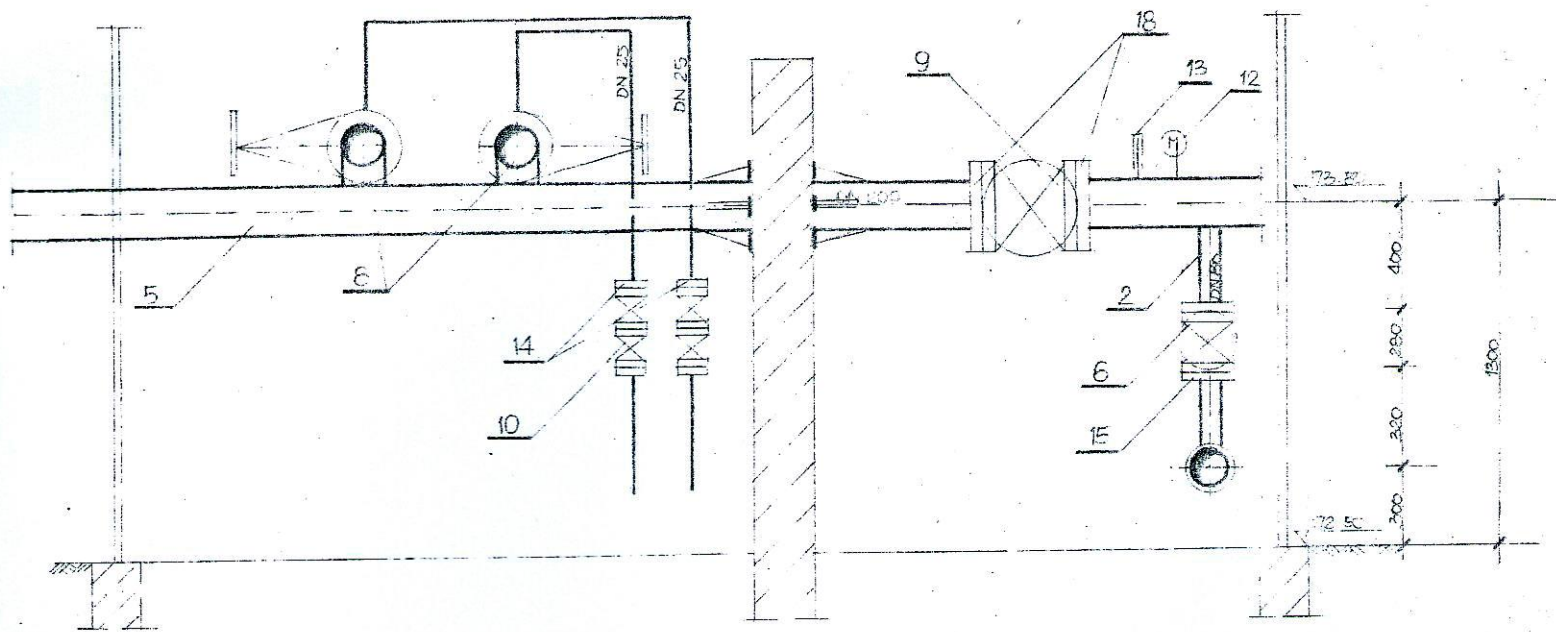

18	KOŁNIERZ STALOWY Z SZYJKĄ DO PRZYSPAWANIA	P=2.5 MPa DN 200	SZT.	4
17	- - - - - - - -	DN 150	- -	4
16	- - - - - - - -	DN 125	- -	2
15	- - - - - - - -	DN 80	- -	4
14	- - - - - - - -	P=4.0 MPa DN 25	- -	8
13	ZAMOCOWANIE TERMOMETRU		- -	4
12	ZAMOCOWANIE MANOMETRU		- -	4
11	ZWĘŻKA SYMETRYCZNA ZAWIJANA	φ80/125	- -	1
10	ZAWÓR ZAPOROWY PROSTY KOKNIERZOWY	P=4.0 MPa DN 25	- -	4
9	ZASUWA KLINOWA OKRĄGŁA KOŁNIERZOWA, STALIWNA	P=2.5 MPa DN 200	- -	2
8	- - - - - - - - - -		- -	2
7	- - - - - - - - - -		- -	1
6	- - - - - - - - - -		- -	2
5	RURA STALOWA CZARNA ZE SZWEM SPIRALNYM LUB WZDŁUŻNYM	DN 200	M	
4	- - - - - - - - - - - -	DN 150	- -	
3	- - - - - - - - - - - -	DN 125	- -	
2	- - - - - - - - - - - -	DN 80	- -	
1	- - - - - - - - - - - -	DN 25	- -	
LP	SPECYFIKACJA MATERIAŁOWA		JEDN.	ILOŚĆ